МАНП.401269.001 ГЧ

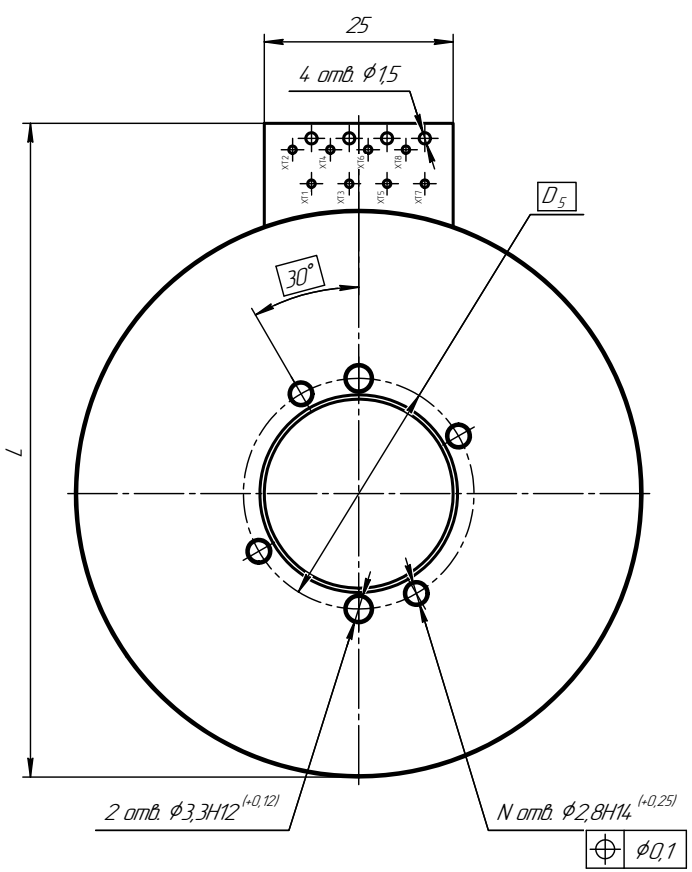

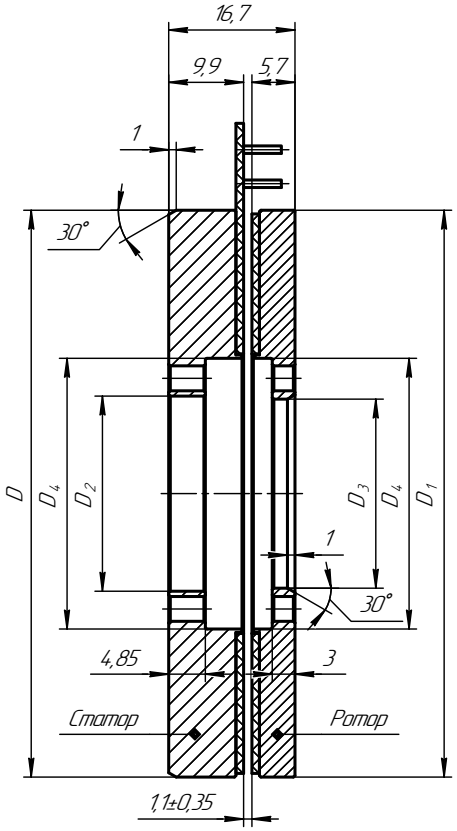

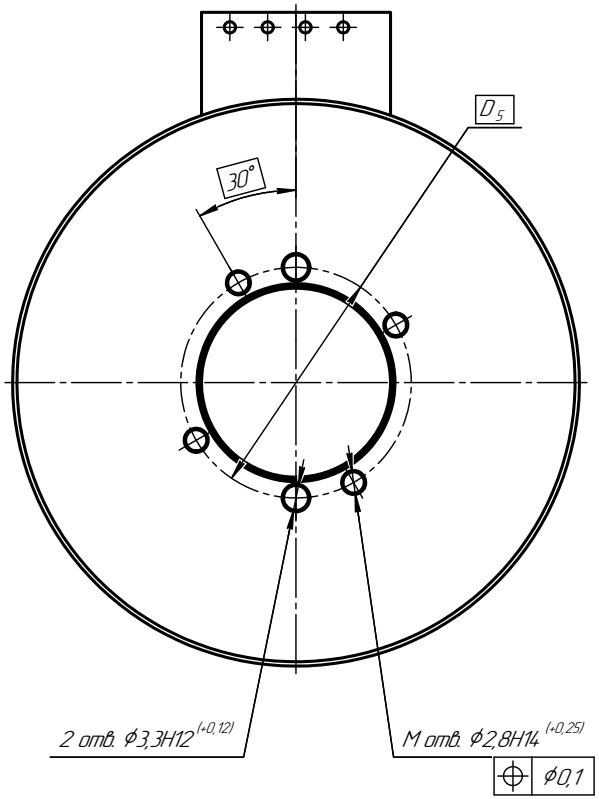

1 Размеры для справок.
2 Максимальная несоосность ротора и статора: 0,25 мм.

Обозначение	Код	D, мм	D_1, мм	D_2, мм	D_3, мм	D_4, мм	D_5, мм	N	M	L	Масса, кг
МАНП.401269.001	MF75	⌀75f7 (-0,030 -0,060)	⌀75h12 (-0,300)	⌀25,8H12 (+0,210)	⌀25H8 (+0,033)	⌀35,8H10 (+0,100)	⌀30,5			86,5	0,065
-001	MF100	⌀100f7 (-0,036 -0,071)	⌀100h12 (-0,350)	⌀50,8H12 (+0,300)	⌀50H8 (+0,039)	⌀60,8H10 (+0,120)	⌀55,5	4	4	111,5	0,106
-002	MF125	⌀125f7 (-0,043 -0,083)	⌀125h12 (-0,400)	⌀75,8H12 (+0,300)	⌀75H8 (+0,046)	⌀85,8H10 (+0,140)	⌀80,5			136,5	0,143
-003	MF150	⌀150f7 (-0,043 -0,083)	⌀150h12 (-0,400)	⌀100,8H12 (+0,350)	⌀100H8 (+0,054)	⌀110,8H10 (+0,140)	⌀105,5	6	6	161,5	0,180

МАНП.401269.001 ГЧ

Индуктосин
Габаритный чертеж

Лит. | Масса | Масштаб 2:1
Лист | Листов 1

KUBO

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.

Копировал | Формат А2

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.